


WorkForce Pro WF-C579RDTWF



TUOTETIEDOT

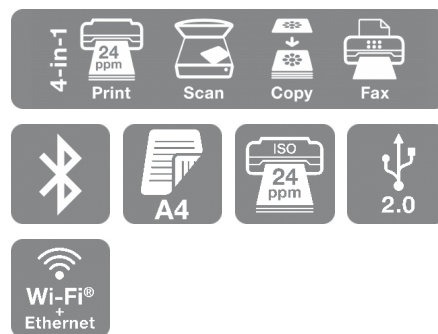

Uusi A4 RIPS MFD tarjoaa nopeat tulostus-, skannaus- ja kopiointinopeudet pienemmällä tilantarpeella sekä alhaisemmilla kokonaiskustannuksilla ja ympäristövaikutuksilla.

Lisää yrityksesi tuottavuutta vähemmällä vaadittavilla toimenpiteillä, nopealla ensimmäisen sivun tulostuksella ja suojatun tulostuksen säännöillä ja työnkuluilla. Tämä kaikki saavutetaan pienemmällä tulostuskustannuksilla ja ympäristövaikutuksilla. Jopa 50 000 mustavalkoisen ja 20 000 värillisen sivun miteriittoisuus, nopeat kaksipuolisten sivujen skannausnopeudet ja laaja valikoima yritysten työnkuluratkaisuja tekevät tästä tulostimesta toimiston työjohdan.

Alhaiset käyttö-kustannukset

Riittoisa muste vähentää kulutustarvikkeiden tilaamisen ja vaihtamisen tarvetta ja auttaa tuottamaan ennustettavissa olevat tulostuskustannukset ja kilpailukykyiset kokonaiskustannukset. Myös vähemmän vaihto-osia tarvitseva mustesuihkuteknikka vähentää huollon ja tarvittavien toimenpiteiden piilokustannuksia.

Suuri tuottavuus

Nopea 4,8 sekunnin ensimmäisen sivun tulostusaika mustavalkoisissa ja 5,3 sekunnin aika värillisissä sivuissa valmiustilasta, jopa 24 sivun tulostusnopeudet minuutissa värillisissä ja mustavalkoisissa sivuissa (ISO-nopeus) ja nopea 60 kuvaa minuutissa tuottava kaksipuolinen skannaus auttavat pitämään tuottavuuden hyvällä tasolla. Parannettu 240 000 sivun kestävyys auttaa tulostamaan enemmän pidempään. 1 330 arkin enimmäiskapasiteetin ansiosta aikaa ei kulu paperin jatkuvaan täydentämiseen.

Vähäiset ympäristövaikutukset

Tulostuksen nopeuttamisen lisäksi mustesuihkuteknikan lämmöttömyys vähentää tulostuksen ympäristövaikutuksia – se on alhaisen virrankulutuksen ratkaisu, joka vaatii vähemmän kulutustarvikkeita. Riittoisa muste tarkoittaa vähemmän kulutustarvikkeiden jätettä, ja väriainepölyn ja otsonikaasupäästöjen puuttuminen antaa mielenrauhaa.

Suunniteltu yrityksille

Laitte on yhteensopiva monenlaisten ratkaisujen kanssa. Tehosta tuottavuutta ja seuraa tulostuskäyttöä palvelinohjaisen Epson Print Adminin avulla; ohjaa, analysoi ja hallinnoi tulostinkalustoa Epson Device Adminilla; tai hallinnoi edistyneitä push-skannaustoimintoja Document Capture Prolla. Hyödy kumppaniratkaisuksista, kuten Nuance, PaperCut ja Y Soft, jotka voidaan mukauttaa vastaamaan tiettyjä liiketoiminnan tarpeita.

KEY FEATURES

- **Käytössä edullinen**
Hyödy edullisista kokonaiskustannuksista
- **Nopea ensimmäisen sivun tulostus**
4,8 s (mustavalkoinen) ja 5,3 s (värillinen) valmiustilasta
- **Suuret skannausnopeudet**
Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen syöttölaite, 60 kuvaa/min
- **Vähennä ympäristövaikutuksia**
Alhainen energiankulutus vähentää CO₂-jalanjälkeä; ei otsonikaasupäästöjä
- **Käyttö monenlaisten ratkaisujen kanssa**
Tulostuksen ja skannauksen hallintaohjelmisto

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™-tulostuspää
Suuttimien konfigurointi	800 Suuttimet musta, 800 Suuttimet per väri
Minimi pisarakoko	3,8 pl, Muuttuvan pisarakoon tekniikalla
Mustetekniikka	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Luokka	Keskikokoinen työryhmä
Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio, Faksi

TULOSTUS

Aika ensimmäiseen sivuun	Mustavalko 4,8 Sekuntia, Colour 5,3 Sekuntia
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	24 Sivua/min Mustavalko, 24 Sivua/min Colour
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus, ISO/IEC 24734	15 A4, sivua/min Mustavalko, 15 A4, sivua/min Colour
Suurin tulostusnopeus	34 Sivua/min Mustavalko (tavallinen), 34 Sivua/min Colour (tavallinen)
Tulostustarkkuus	4.800 x 1.200 DPI
Tulostuskapasiteetti	50.000 Sivua kuukaudessa Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.
Recommended Duty Cycle	400 - 4.500 Sivua kuukaudessa
Värit	Musta, Syaani, Keltainen, Magenta
Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa http://www.epson.eu/testing .	

SKANNAUS

Skannausnopeus	30 kuvaa/min (Mustavalkoinen, Yksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 30 kuvaa/min (Värillinen, Yksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 60 kuvaa/min (Mustavalkoinen, Kaksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 60 kuvaa/min (Värillinen, Kaksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 5 s/sivu (Mustavalkoinen, 200 dpi, Tasoskannaus); 5 s/sivu (Värillinen, 200 dpi, Tasoskannaus);
Skannautarkkuus	1.200 DPI x 2.400 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Optinen tarkkuus (automaattinen paperinsyöttölaite)	1.200 DPI x 2.400 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Advanced document integration	Skannaus sähköpostiin, Skannaus FTP:lle, Skannaus verkkokansioon, Tietokone (Epson Document Capture Pro), USB-muistilaite
Tulostusmuodot	JPEG, TIFF, PDF
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)

FAKSI

Faksityyppi	Mustavalkoisten ja värillisten asiakirjojen manuaalinen faksaus
Faksin siirtonopeus	jopa 33,6 kt/s / noin 3 s/sivu
Virheenkorjaustila	CCITU/ITU Group3 -faksi, virheenkorjaustila
Faksin pikavalintapainikkeet (enintään)	200 nimet ja numerot
Sivumuisti	jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T-testiarkki nro 1)
Faksitoiminnot	Faksaus tietokoneelta, Faksi sähköpostiin, Vastaanotto ja tallennus, Automaattinen soitontoisto, Pikavalinta, Faksaus kansioon, Osoitekirja, Faksien ryhmälähetys

KOPIOINTI

Kopiointinopeus	enintään 22 ipm Black, enintään 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 1200
Pienennys/suurennus	25 % - 400 %
Suurin kappalemäärä	999
Kappaleen enimmäiskoko	A4

WorkForce Pro WF-C579RDTWF

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Takuuasiakirjat
- Pika-asennusopas
- Ajurit ja apuohjelmat (CD)
- Käyttöohje (CD)
- Virtakaapeli
- Alkuperäismustepakkaukset

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C579RDTWF

LIITÄNNÄT	
Verkkotulostuksen protokollat	LPR, FTP, IPP, LPD, Portti 9100, WSD-Print
Verkkohallinnan protokollat	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLNMR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Verkon tarkistusprotokollat	WSD-Scan, FTP
Liitännät	Hi-Speed USB-liitäntä – yhteensopiva USB 2.0 -määrittelyn kanssa, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 tyyppi A (2x)
WLAN-turvallisuus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Verkkoprotokollat	TCP/IP v4, TCP/IP v6, HTTP, HTTPS, IPSEC

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
Paperimuodot	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Käyttäjakohtainen
Automaattinen asiakirjansyöttölaite	50 Sivua
Sopiva paperin paino	64 g/m² - 256 g/m²
Kaksipuolinen	Kyllä
Vakiopaperinkäsittely	830 Arkit Vakio, 80 Arkit MP tray, 750 Arkit paper tray
Tulostelokeron kapasiteetti	150 Arkit
Paperilokeron kapasiteetti	830 Arkit Vakio, 1.330 Arkit Enintään
Standard paper tray(s)	80 arkin monitoimilokero, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Valinnaiset paperilokerot	500 arkin paperilokero
Takapaperiväylä	Kyllä
(erikoismateriaalit)	
Paperilokeroiden lukumäärä	3

RASF PAPERINSYÖTTÖ	
Paperinsyöttönimi	RASF
Paperimuodot	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Nro 10 (kirjekuori), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Mukautetut koot	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m² - 300 g/m²
Paperikapasiteetti 1	80 Tavalliset paperiarkit, 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi, Glossy Photo Paper

PAPERINSYÖTTÖ C1	
Paperinsyöttönimi	C1
Paperimuodot	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Nro 10 (kirjekuori), Letter, HLT, Executive
Mukautetut koot	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m² - 300 g/m²
Paperikapasiteetti 1	250 Tavalliset paperiarkit, 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi, Glossy Photo Paper

PAPERINSYÖTTÖ C2	
Paperinsyöttönimi	C2
Paperimuodot	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Mukautetut koot	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m² - 160 g/m²
Paperikapasiteetti 1	500 Tavalliset paperiarkit, 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKAKSIPIUOLINEN	
Paperinsyöttönimi	Kaksipuolinen
Paperimuodot	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Mukautetut koot	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m² - 160 g/m²
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

PRODUCT SPECIFICATIONS

PAPERINSYÖTTÖ C3

Paperinsyöttönimi	C3
Paperimuodot	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Mukautetut koot	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m ² - 160 g/m ²
Paperikapasiteetti 1	500 Tavalliset paperiarkit, 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	29 Wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,3 Wattia (lepotila), 14 Wattia Ready, 0,2 Wattia (sammuta), TEC 0,26 kWh/week
Syöttöjännite	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	425 x 535 x 513 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	25,8 kg
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32-/64-bittinen), Windows Vista x64, Windows XP SP2 tai uudempi, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Ääniteho	Käyttö: 6,7 B (A)
Äänenpaine	Käyttö: 53 dB (A)
Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Virtalähde	220 V, 240V

LISÄOMINAISUDET

Ominaisuudet	Kosketusnäyttö, Bluetooth, Suoratulostus, Suora skannaus tulostukseen ilman PC:tä, Suora tulostus USB-liitännästä
LCD-näyttö	Tyyppi: Väri, Kosketusnäyttö, Diagonaali: 10,9 cm
Materiaalien käsittely	Kaksipuolinen kopiointi automaattisella paperinsyöttölaitteella (A4, tavallinen paperi), Automaattinen kaksipuolistulostus (A4, tavallinen paperi), Pysty- ja vaakatulostus, Thick Media Support
Turvaominaisuudet	Käyttöoikeuden rajoitustoiminto Epson Web Config -ohjelmalla, Suojattu, luottamuksellinen PIN-koodivapautuksen avulla, LDAP-osoitekirja, IPsec, IEEE802.1x, SSL (palvelintodennus), Paneelihallintatila

LISÄTOIMINNOT

Emuloinnit	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
------------	---

MUU

Takuu	12 Kuukautta Huolto paikan päällä
-------	-----------------------------------

TARVIKKEET

● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply Unit	C13T01C300	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply Unit	C13T01C400	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply Unit	C13T01C200	5.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply Unit	C13T01C100	10.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply Unit	C13T01D100	50.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T01D200	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T01D300	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T01D400	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671600	

LISÄVARUSTEET

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932871

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CG77401BB
Viivakoodi	8715946654782



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Last extracted: 2020-01-08

WorkForce Pro WF-C579RDTWF

MUSTEEN RIITTOISUUS



●	10.000 sivua*	50.000 sivua*
● ● ●	5.000 sivua*	20.000 sivua*

* Likimääräinen sivukapasiteetti perustuu ISO/IEC 24711/24712- tai ISO/IEC 29102/29103 -standardeihin. Todellinen kapasiteetti vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.epson.eu/pageyield

EPSON®