

WorkForce Pro

WF-C879RD3TWFC



Jopa 86 000 mustavalkosivun tai 50 000 värisivun tulostus ilman musteen vaihtoa erittäin riittoisien mustepakkausten ansiosta¹

Epsonin WorkForce Pro RIPS WF-C879R -tulostimella voi tulostaa jopa 86 000 mustavalkosivua ja 50 000 värisivua ilman musteen vaihtoa¹. Tämä erittäin luotettava monitoimitulostin käyttää ainutlaatuista mustepakkaustekniikkaa, joka vähentää jätettä, energiankulutusta ja ylläpitotoimia.

Erittäin riittoiset musteet

Epsonin ainutlaatuisen mustepakkaustekniikan ansiosta tulostimella voi tulostaa jopa 86 000 mustavalkosivua tai 50 000 värisivua ilman, että mustetta tarvitsee vaihtaa.¹ Se vaatii siten vain vähän ylläpitotoimia, mikä parantaa tuottavuutta ja vähentää jätettä.

PrecisionCore-tulostustekniikka

Epsonin kylmämustesuihkutekniikka ei tarvitse lämmitystä, kun laite kytketään päälle tai aktivoidaan lepotilasta. Tämä vähentää energiankulutusta huomattavasti ja säästää siten rahaa. Kun aikaa ei kulu lämmitykseen, ensimmäisen sivun tulostuksessa kestää vain 5,5 sekuntia.

Parannettu automaattinen arkinsyöttölaite

Epsonin pienikokoinen ja kestävä arkinsyöttölaite tarjoaa markkinoiden parhaan tuen ohuelle paperille sekä parannetun skannausnopeuden ja -laadun.

Parannetut toiminnot Epsonin omilla (EDA, EPA) sekä kolmannen osapuolen ratkaisulla (OP)

Epsonin ja sen kumppaneiden ratkaisut takaavat tulostustoimintojen täyden hallinnan ja mahdollistavat laitteiden mukauttamisen yksilöllisiin ja muuttuviin tarpeisiin.


Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

WF-C879R-sarjan laitteet voi integroida saumattomasti turvallisuusmääräysten ja -sääntöjen mukaisesti ilman palvelinjärjestelmän hallinnoimista.

Epson-etävalvontapalvelu (ERS)

Pilvipohjainen laitteen valvonta- ja hallintajärjestelmä auttaa huoltokumppaneita suorittamaan tarkan vianmäärityksen turvallisesti etäyhteydellä. WF-C879R-laitteen sisäänrakennettu ohjelma mahdollistaa sujuvan käyttöönoton ja käytön.

TUOTETIEDOT

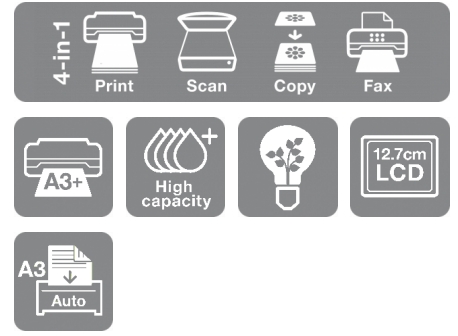

KEY FEATURES

- **Riittoiset musteet**
Tulosta jopa 86 000 mustavalkosivua ilman musteen vaihtoa¹
- **Vähemmän jätettä**
Riittoiset mustepakkaukset pidentävät mustevaihdon väliä
- **Alhainen energiankulutus**
Epsonin kylmämustesuihkutekniikka ei käytä lämpöä, mikä vähentää energiankulutusta
- **Tehokkaat skannaustoiminnot**
Ohuen paperin tuki ja parempi skannauslaatu
- **Toimii Epson-etävalvontapalvelun kanssa**
Pilvipohjainen, edistynyt Epson-tulostimien ja -monitoimilaitteiden vianmääritys

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	PrecisionCore™-tulostuspää
Suuttimien konfigurointi	800 Suuttimet musta, 800 Suuttimet per väri
Minimi pisarakoko	4,6 pl, Muuttuvan pisarakoon tekniikalla
Mustetekniikka	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Luokka	Keskikokoinen työryhmä, Osasto
Monitoimi	Tulostus, Scan, Kopio, Faksi

TULOSTUS

Aika ensimmäiseen sivuun	Mustavalko 5,5 Sekuntia, Colour 5,5 Sekuntia
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734	26 Sivua/min Mustavalko, 25 Sivua/min Colour
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus, ISO/IEC 24734	18 A4, sivua/min Mustavalko, 17 A4, sivua/min Colour
Tulostusnopeus ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sivua/min Mustavalko, 13 Sivua/min Colour
Kaksipuolisen tulostuksen nopeus, ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4, sivua/min Mustavalko, 11 A4, sivua/min Colour
Suurin tulostusnopeus	35 Sivua/min Mustavalko (tavallinen), 35 Sivua/min Colour (tavallinen)
Tulostustarkkuus	4.800 x 1.200 DPI
Tulostuskapasiteetti	75.000 Sivua kuukaudessa Enimmäistulostusmäärä kuukaudessa perustuu laitteen suorituskykyyn, ISO-standardin mukaiseen tulostusnopeuteen ja paperinkäsittelyominaisuuksiin.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Sivua kuukaudessa
Värit	Musta, Syaani, Keltainen, Magenta
Tarkkoja tietoja tulostusnopeuksista on osoitteessa	http://www.epson.eu/testing .

SKANNAUS

Double-sided scanning	Kyllä
Yksipuolinen skannausnopeus (A4, mustavalkoinen)	200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Kaksipuolinen skannausnopeus (A4, mustavalkoinen)	100 ipm with ADF scan
Yksipuolinen skannausnopeus (A4, väri)	50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Kaksipuolinen skannausnopeus (A4, väri)	200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan
Skannausnopeus	50 kuvaa/min (Mustavalkoinen, Yksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 50 kuvaa/min (Värillinen, Yksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 100 kuvaa/min (Mustavalkoinen, Kaksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite); 100 kuvaa/min (Värillinen, Kaksipuolinen, 200 dpi, Automaattinen paperinsyöttölaite);
Skannaustarkkuus	600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Optinen tarkkuus (automaattinen paperinsyöttölaite)	600 DPI x 600 DPI (vaakasuuntainen x pystysuuntainen)
Advanced document integration	Skannaus sähköpostiin, Skannaus FTP:lle, Skannaus verkkokansioon, Skannaa USB:hen, Tietokone (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint ja Epson Document Capture Pro, USB-muistilaite
Tulostusmuodot	JPEG, TIFF, PDF
Skannerityyppi	Contact image sensor (CIS)

FAKSI

Faksityyppi	Mustavalkoisten ja värillisten asiakirjojen manuaalinen faksaus
Faksin siirtonopeus	jopa 33,6 kt/s / noin 3 s/sivu
Virheenkorjaustila	CCITU/ITU Group3 -faksi, virheenkorjaustila
Faksin pikavalintapainikkeet (enintään)	2.000 nimet ja numerot
Sivumuisti	jopa 550 sivua / 6 Mt (ITU-T-testiarkki nro 1)
Faksitoiminnot	Faksaus tietokoneelta, Faksi sähköpostiin, Vastaanotto ja tallennus, Automaattinen soitontoisto, Pikavalinta, Faksaus kansioon, Osoitekirja

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Alkuperäismustepakkaukset
- Päälaite
- Paperilokero
- Virtakaapeli
- Pika-asennusopas
- Käyttöohje (CD)
- Takuuasiakirjat

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

KOPIOINTI

Kopiointinopeus	enintään 22 ipm Black, enintään 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopiointitarkkuus (dpi)	600 x 1200
Pienennys/suurennus	25 % - 400 %
Suurin kappalemäärä	999
Kappaleen enimmäiskoko	A3

LIITÄNNÄT

Verkkotulostuksen protokollat	LPR, IPP, Portti 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Verkkohallinnan protokollat	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Verkkoprotokolla	IPv4, IPv6
Verkon tarkistusprotokollat	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Liitännät	USB 2.0 tyyppi A (2x), Hi-Speed USB-liitäntä – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, USB 3.0 Type B, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton lähiverkko IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB Host, USB 3.0, Gigabit Ethernet -liitäntä, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
WLAN-turvallisuus	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Verkkoprotokollat	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperimuodot	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14.8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (Envelope), C6 (kirjekuori), No. 10 (kirjekuori), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (kirjekuori), DL (kirjekuori), HLT, EXE, Tabloid, A3+ 150 Sivua
Automaattinen asiakirjansyöttölaite	
Sopiva paperin paino	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kaksipuolinen	Kyllä
Vakiopaperinkäsittely	1.900 Arkit Vakio, 150 Arkit MP tray, 1.750 Arkit paper tray
Tulostelokeron kapasiteetti	250 Arkit
Paperilokeron kapasiteetti	1.900 Arkit Vakio, 1.900 Arkit Enintään
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Syöttölokeron enimmäiskoko	1.900
Takapaperiväylä (erikoismateriaalit)	Kyllä
Paperilokeroiden lukumäärä	4

RASF PAPERINSYÖTTÖ

Paperinsyöttönimi	RASF
Paperimuodot	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kirjekuori), C5 (kirjekuori), C6 (kirjekuori), DL (kirjekuori), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Käyttäjän määrittämä, Legal, Executive, Tabloidi
Mukautetut koot	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m ² - 300 g/m ²
Paperikapasiteetti 1	150 Tavalliset paperiarkit, Postikortit, Kiiltopintainen paperi, Kirjekuoret, 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi, Glossy Photo Paper

PAPERINSYÖTTÖ C1

Paperinsyöttönimi	C1
Paperimuodot	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m ² - 200 g/m ²
Paperikapasiteetti 1	250 80gsm
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Paperinsyöttönimi	C2-C4
Paperimuodot	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m ² - 90 g/m ²
Paperikapasiteetti 1	500
Materiaali	Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Värillinen paperi, Kirjepaperi

SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKAKSIPUOLINEN

Paperinsyöttönimi	Kaksipuolinen
Paperimuodot	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloidi
Yhteensopiva paperin paino	64 g/m ² - 90 g/m ²

PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	54 Wattia (erilliskopiointi, ISO/IEC 24712 -testikuvio), 1,1 Wattia (lepotila), 25 Wattia Ready, 0,15 Wattia (sammuta), TEC 0,27 kWh/week
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Miitat	621 x 751 x 1.177 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	141 kg
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32-/64-bittinen), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Ääniteho	Käyttö: 6,9 B (A)
Äänenpaine	Käyttö: 53 dB (A)
Mobiili- ja pilvitulostuspalvelut	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Virtalähde	100 V, 110V, 220 V, 240V

LISÄOMINAISUUDET

Ominaisuudet	Kosketusnäyttö, Suora skannaus tulostukseen ilman PC:tä, Suora tulostus USB-liitännästä
LCD-näyttö	Tyyppi: Väri, Kosketusnäyttö, Diagonaali: 12,7 cm
Materiaalien käsittely	Automaattinen kaksipuolitulostus (A4/A3, tavallinen paperi), Pysty- ja vaakatulostus, Takasyöttö erikoismateriaaleille, Thick Media Support
Turvaominaisuudet	Käyttöoikeuden rajoitustoiminto Epson Web Config -ohjelmalla, Suojattu, luottamuksellinen PIN-koodivapautuksen avulla, LDAP-osoitekirja, IPsec, IEEE802.1x, SSL (palvelintodennus), Paneelihallintatila
HDD	Encrypted, 320GB

LISÄTOIMINNOT

Emuloinnit	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
------------	--

TARVIKKEET

● WorkForce Pro WF-C879R Black XXL Ink Supply Unit	C13T05B140	86.000 sivua
● WorkForce Pro WF-C879R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T05B240	50.000 sivua
● WorkForce Pro WF-C879R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T05B340	50.000 sivua
● WorkForce Pro WF-C879R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T05B440	50.000 sivua
● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 sivua
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 sivua
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 sivua
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 sivua

LISÄVARUSTEET

- A3 RIPS Staples
C12C934911

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH35401BP
Viivakoodi	8715946675749
Alkuperämaa	Indonesia



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkki ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Last extracted: 2020-02-25

1. 1Keskimääräinen sivumäärä WF-C879R-laitteella. Todellinen riittäisyys vaihtelee tulostettavien kuvien ja käyttöolosuhteiden mukaan. Lue lisää osoitteessa www.epson.eu/pageyield.

EPSON[®]